



LED ファクトリーライト



約80%省エネ・50,000時間可能

■特徴

高い信頼性

日亜化学工業(株)の最新、最高品質のセラミックパッケージLEDを使用しております。耐久性(熱、光、腐食)に優れたこのチップの使用により、光減衰やLEDが焼けてしまうという損傷がなくなり、50,000時間という長寿命を確実なものにしました。高天井など設置しにくい場所のメンテナンスコスト削減に高い効果を発揮します。

省電力、環境に優しい

1000Wの水銀灯相当品としてご利用いただけます。同じ明るさの水銀灯と比較し消費電力は約1/4で、CO2排出削減にも効果的です。水銀等の環境有害物質を使用していません。

高い汎用性

使用寿命が50,000時間と長いため、高所作業のメンテナンス費用削減に高い効果を発揮します。さらに本体と電源部が別置のため、簡単に修理や交換が出来ます。虫が好む紫外線の発生が少ないので、虫を寄せ付けにくいです。

瞬時点灯

従来の水銀灯が点灯するまで時間がかかるのに対して、応答速度が速く、瞬時点灯と瞬時再点灯ができ頻りに点滅を繰り返してもランプの寿命低下はありません。常時に点灯しておく必要がなくなり、必要な時だけ点灯するなど手軽に節電が出来ます。

IEC保護等級IP67

防塵、防滴と優れた密閉性能を有し屋外で使用できます。
(上向きに設置する場合は別途ご相談下さい。)



マーク取得

電源ユニットは外付けタイプです。
電気用品安全法をクリア。

幅広い用途

工場照明、産業用照明、物流倉庫照明、スポーツ施設照明、駐車場外灯、建物の外側照明など幅広い用途があります。

■設置例



物流倉庫




グラウンド



製鉄原料工場(リクレーマー)

Sakura/Factory Light

■外形寸法（共通）

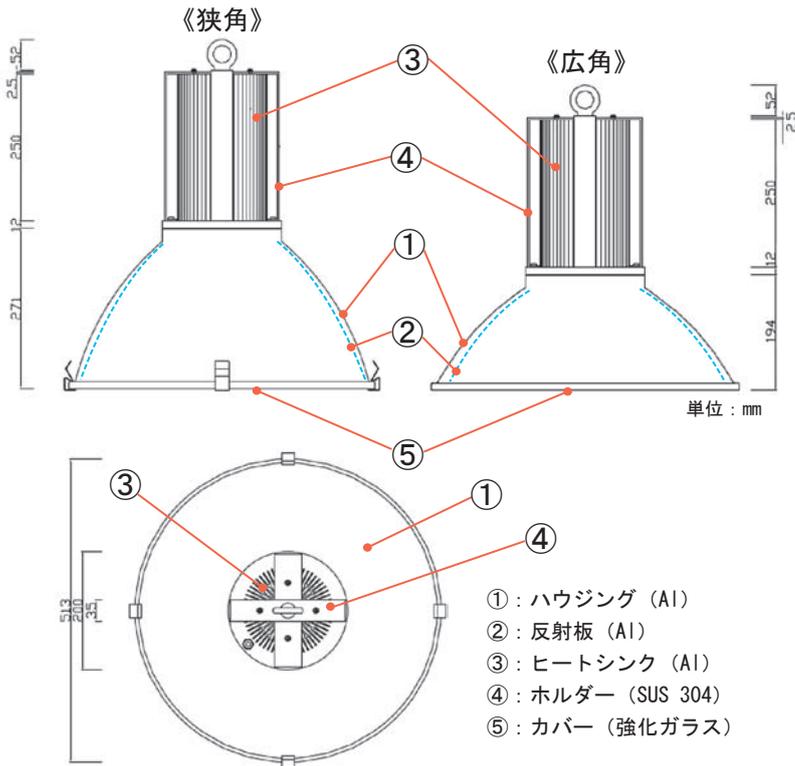

■製品仕様 SKFL-200W-NW-O-□□-■


- 反射板タイプ：狭角→N、広角→W
- 取付金具厚さ：t2.5mm→25、t3.0mm→30 ※通常25となります。
- ：ロングレアの場合→ST
- ※発光色は通常白色（NW）のみとなり、その他は特注色となります。

項目	仕様
LED	日亜化学工業(株)
重量	9 Kg (本体)
定格消費電力	200 W (電源部込)
光束	N 18,247 / W 18,272 lm
光束 (ロングレア)	N-ST 14,684 / W-ST 16,254 lm
色温度	5,300 K
入力周波数	50Hz / 60Hz
定格電圧	AC 90V ~ 305V
作動温度	-30°C ~ +60°C
寿命	50,000 hr
材質	アルミ
IEC保護等級	IP 67


・上記スペックは、参考値です。製品により多少の誤差があります。
 ・上記仕様は予告なく変更することがございます。予めご了承下さい。

■配光



SKFL-200W-NW-N (狭角)

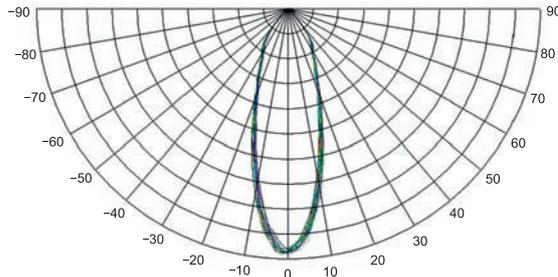

SKFL-200W-NW-W (広角)

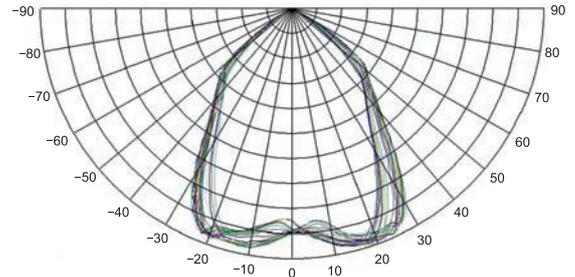

■照度

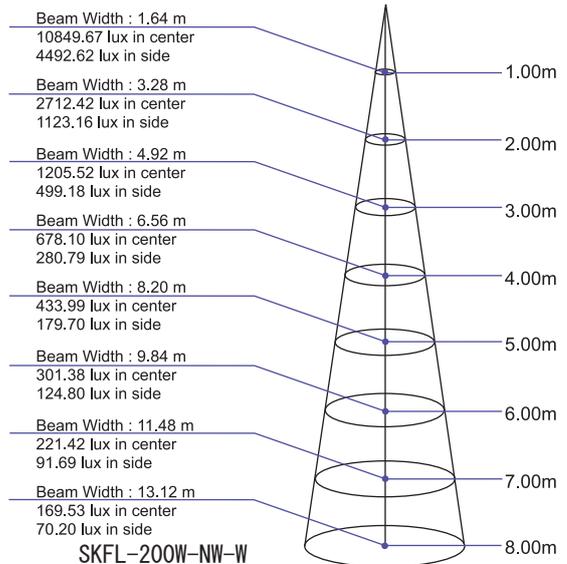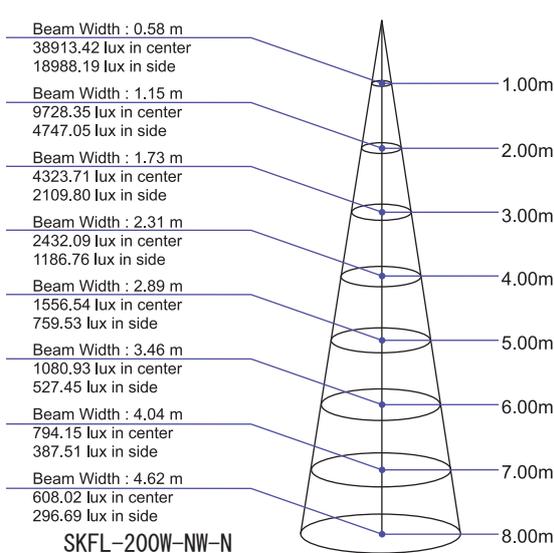

【代理店】

【販売元】

株式会社フェニックス東京
 港区赤坂7-3-37 プラース・カナダ1F
 TEL 03-5215-9555
 2013年3月31日 第5版発行